


Befestigen Sie die beiden LEDs (1+1B) am Lampenoberteil (2) mit Heißkleber oder Klebepads (ML-Train 84004592). Schieben Sie das Lampenunterteil (3) auf das Mastoberteil (4). Fädeln Sie die Kabel beider LEDs durch das Mastoberteil (4) und schieben Sie dieses dann in das Lampenoberteil (2). Passen Sie dabei auf, dass die LED-Kabel in durch die Schlitze geführt werden. Schieben Sie das Lampenunterteil (3) auf das Oberteil (2). Führen Sie die LED-Kabel durch das Mastenunterteil (5) und schieben Sie das Oberteil (4) auf das Unterteil. Führen Sie das Mastunterteil durch den Gittermastkörper (6). Dies ist einfacher, wenn die Kabel nicht aus dem Mastunterteil herausschauen.

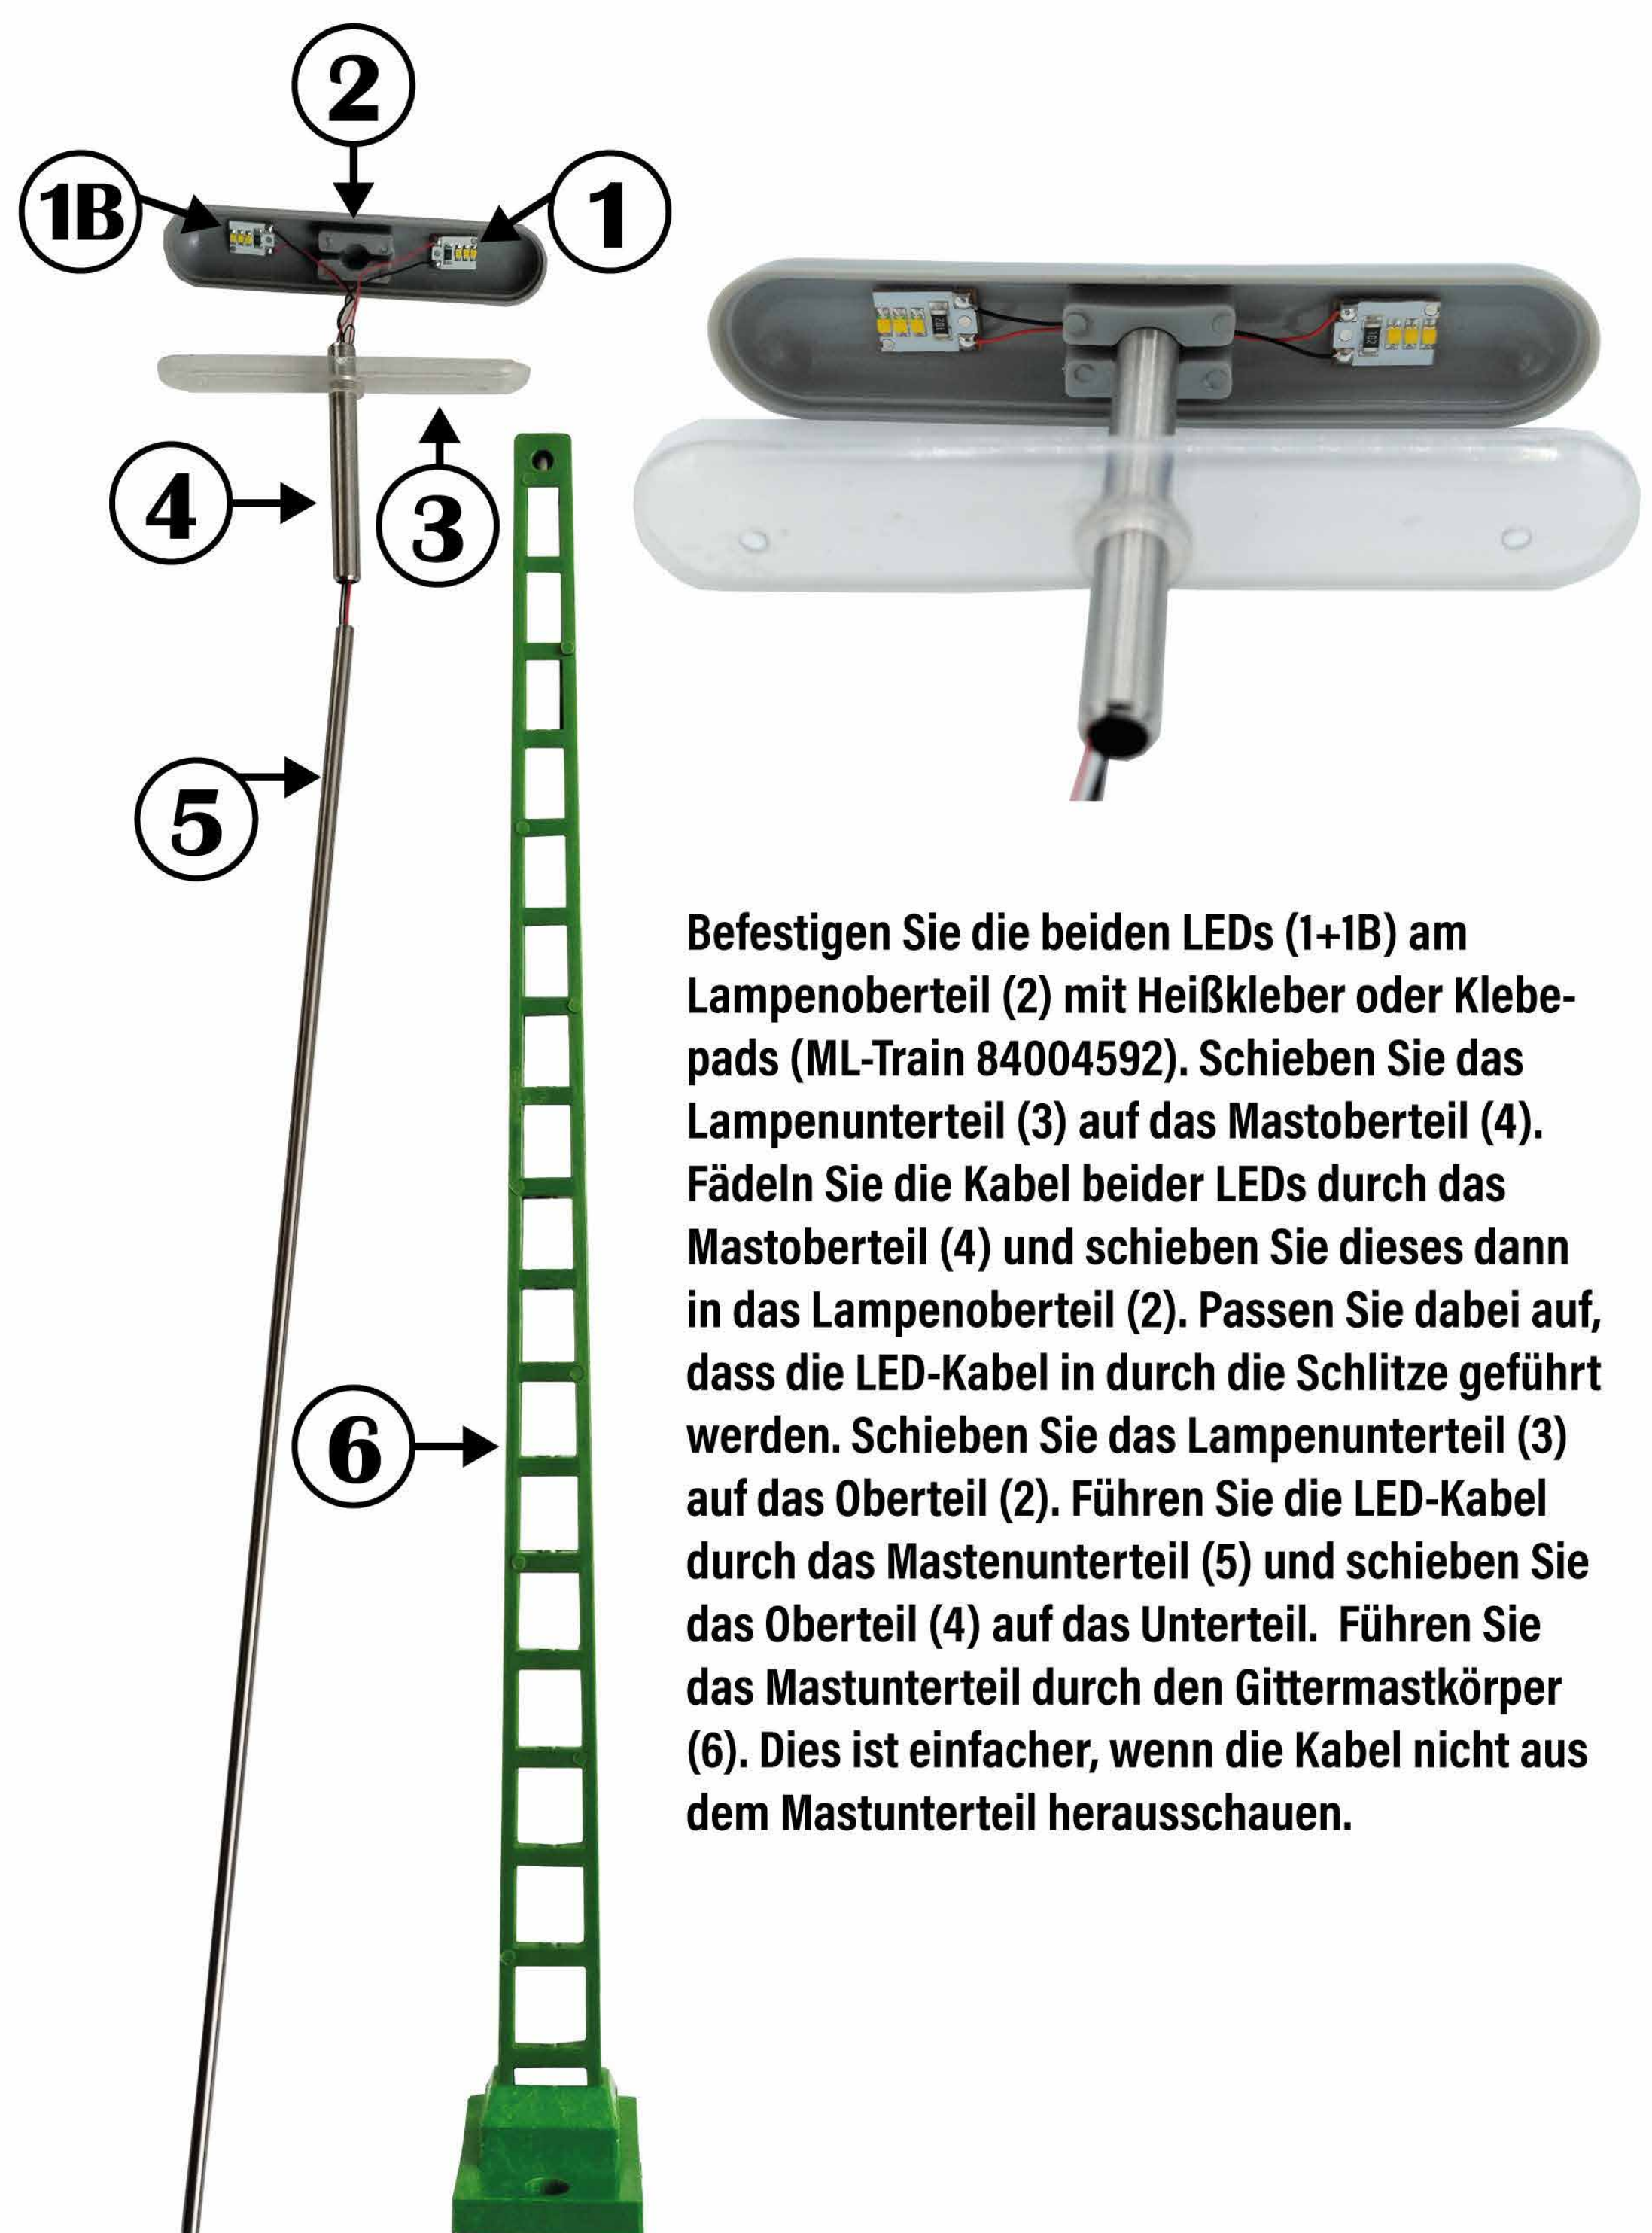

Befestigen Sie die beiden LEDs (1+1B) am Lampenoberteil (2) mit Heißkleber oder Klebepads (ML-Train 84004592). Schieben Sie das Lampenunterteil (3) auf das Mastoberteil (4). Fädeln Sie die Kabel beider LEDs durch das Mastoberteil (4) und schieben Sie dieses dann in das Lampenoberteil (2). Passen Sie dabei auf, dass die LED-Kabel in durch die Schlitzte geführt werden. Schieben Sie das Lampenunterteil (3) auf das Oberteil (2). Führen Sie die LED-Kabel durch das Mastenunterteil (5) und schieben Sie das Oberteil (4) auf das Unterteil. Führen Sie das Mastunterteil durch den Gittermastkörper (6). Dies ist einfacher, wenn die Kabel nicht aus dem Mastunterteil heraussehen.